

# FP Series

FP22™ - Dalle LED 596mm x 596mm



## Description du produit

La dalle LED suspendue FP Series transforme n'importe quel espace en un lieu moderne, lumineux grâce à une lumière blanche douce et équilibrée. Son épaisseur de 8,8mm lui permet d'être installée dans les faux plafonds les plus fins ou d'être suspendue pour plus de modernité.

Les dalles FP Series possèdent un flux lumineux allant jusqu'à 3 400 lumens, soit 100 lumens par watt avec un rendu des couleurs de qualité. Son optique prismatique et son URG < 19 lui permettent d'être installée dans les lieux nécessitant un faible taux d'éblouissement. Le système de variation DALI permet de proposer une solution adaptée à tous les besoins.

**Applications:** Bureaux, Magasins, Ecoles, Stations service

## Performances

**Efficacité:** Jusqu'à 100 LPW

**Lumens en sortie:** 3 200 - 3 400 lumens

**Puissance:** 34 watts

**IRC:** > 80

**CCT:** 3000K, 4000K



**Voltage:** 100-240 VAC

**Garantie\*:** 3 years

**Durée de vie :** 50,000 heures L<sub>70</sub> à 25°

**Montage:** Encastré ou suspendu

**Variation:** Variation à 5% avec DALI en option

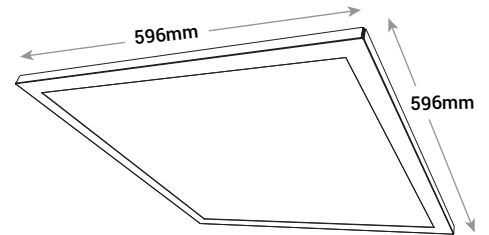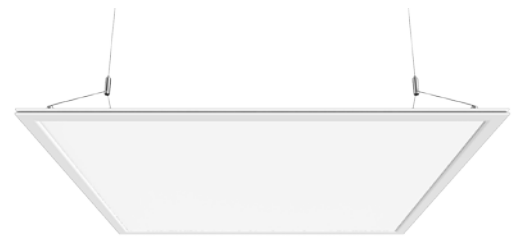

## Accessoires

<b>Kit de suspension</b> FPAC-1350-2 - Kit pour suspension avec cable et fixations
--

## Informations de commande

Exemple: FP22-32L-30K-23V-FD

Produit	Lumen en sortie	Température de couleur	Voltage	Contrôle	Option
FP22	<b>32L</b> 34W, 3,200 lumens – 100 LPW <b>34L</b> 34W, 3,400 lumens – 100 LPW	<b>30K*</b> 3000K <b>40K**</b> 4000K	<b>23V</b> 100-240 VAC (Standard)	<b>Blank</b> Non-Dimmable <b>DALI</b> DALI variation jusqu'à 5%	<b>FD</b> 80 CRI

\*Uniquement disponible en version 32L  
\*\* Uniquement disponible en version 34L

\* See [www.cree.com/lighting/products/warranty](http://www.cree.com/lighting/products/warranty) for warranty terms

